

- Seria BK to 8 różnych modeli obsługujących bramy o ciężarze do 800, 1200, 1800 i 2200 kg.
- Najbardziej rozbudowane siłowniki przeznaczone do bram przesuwnych o podwyższonej intensywności pracy. Szczególnie polecane do zastosowań przemysłowych w: osiedlach mieszkaniowych, bankach, zakładach pracy, instytucjach użytku publicznego itp.
- Model BK-800 wyposażony w silnik o dużej mocy i dodatkowy wentylator to idealne rozwiązanie w przypadku bram użytkowanych bardzo intensywnie.
- Modele BKE-1200, BKE-1800 i BKE-2200 zostały rozbudowane o ENCODER, który zapewnia stałą, elektroniczną kontrolę nad przesuwem bramy.
- Model BK-2200T jedyny w serii wyposażony w trójfazowy silnik, jest niezastąpiony w obsłudze ciężkich bram przesuwnych o ponadprzeciętnej intensywności pracy.

karta katalogowa

seria BK

seria siłowników do bram przesuwnych przemysłowych

BK BK



Kompletna linia siłowników do bram przesuwnych użytkowanych przemysłowo

- **Sprawdzona konstrukcja.** Wytrzymałość i moc zawarte w jednej obudowie czynią z BK niekwestionowanego lidera rynku w swojej klasie.
- **Maksymalne bezpieczeństwo.** Przed każdym otwarciem i zamknięciem bramy centrala wykonuje AUTOTEST wszystkich urządzeń zabezpieczających i dopiero po ich sprawdzeniu zezwala na uruchomienie siłownika.
- **Wielofunkcyjna centrala sterująca.** Wbudowana centrala umożliwia podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz akcesoriów dodatkowych.
- **Wstępne świecenie lampy KIARO.** Lampa ostrzegawcza

sygnalizuje otwarcie bramy jeszcze przed rozpoczęciem jej ruchu. Pozwala to na oczyszczenie toru przesuwu bramy oraz ułatwia wjazd i wyjazd.

- **Pełna kontrola.** Użytkownik za pomocą pilota kontroluje bramę w trakcie całego jej ruchu. W dowolnym momencie wciskając przycisk pilota może ją zatrzymać i ponownie naciskając, uruchomić.
- **Dwustopniowe wysprzęglanie.** Realizowane za pomocą dwóch kluczy w praktyce uniemożliwia przypadkowe wysprzęglenie lub zaspzęglenie siłownika.


BK

seria siłowników do bram przesuwnych przemysłowych o wadze do 800, 1200, 1800 i 2200 kg

INFORMACJA TECHNICZNA

TYP	800	1200/E	1800/E	2200/E	2200T
Stopień zabezpieczenia	IP 54				
Zasilanie	230 V A.C.				220/380V A.C.
Zasilanie silnika	230 V A.C.				220/380V A.C.
Moc	520 W	380 W	480 W	580 W	600 W
Prędkość przesuwu	10,5 m/min				
Cykl pracy	intensywna	50 %			
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N
Temperatura pracy	-20 °C min. +70 °C max.				
Max. ciężar bramy	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg	2200 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

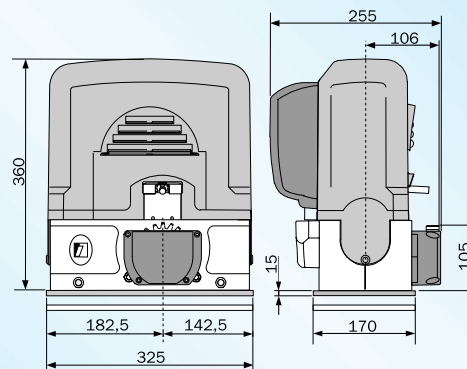

ZALETY

- Duży wybór modeli. Umożliwia odpowiedni dobór siłownika dostosowując go do ściśle określonych potrzeb klienta. Minimalizuje to koszt związany z zakupem siłownika.
- Rozbudowana elektronika. Posiadająca opcję otwarcia częściowego nazywaną również opcją furtki, wykorzystywana w przypadku ruchu pieszych lub w przypadku bardzo długich bram, do obsługi wjazdu dla samochodów osobowych. Może być sterowana z drugiego kanału pilota.
- Centrala sterująca całkowicie odizolowana od silnika i transformatora, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem temperatury na jej pracę.
- Korpus wykonany z aluminium odlewane pod ciśnieniem oraz obudowa z tworzywa ABS ogranicza do minimum niekorzystny wpływ środowiska i opadów atmosferycznych.
- Posiada obudowę z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika oraz ochronę przed zamarzaniem wyłącznika krańcowego w trakcie zimy.
- Prosty i szybki montaż. Wszystkie elementy montażowe takie jak: płyta fundamentowa, odboje montowane na listwie zębatej, śruby mocujące, dostarczane są razem z siłownikiem.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA AUTOMATU PRZESUWNEGO DO UŻYTKU INDYWIDUALNEGO

